


Sanfteinschaltung von 3 Stell-oder sonstige
 Einphasentrafos für Stroeme bis zu 120A pro Phase
 mit TSRLF-Modul und ELR mom.schaltend ohne Kühlkörper
 entsprechend Stromstaerke 16 bis 120A, Bypassschuetz ebenso.

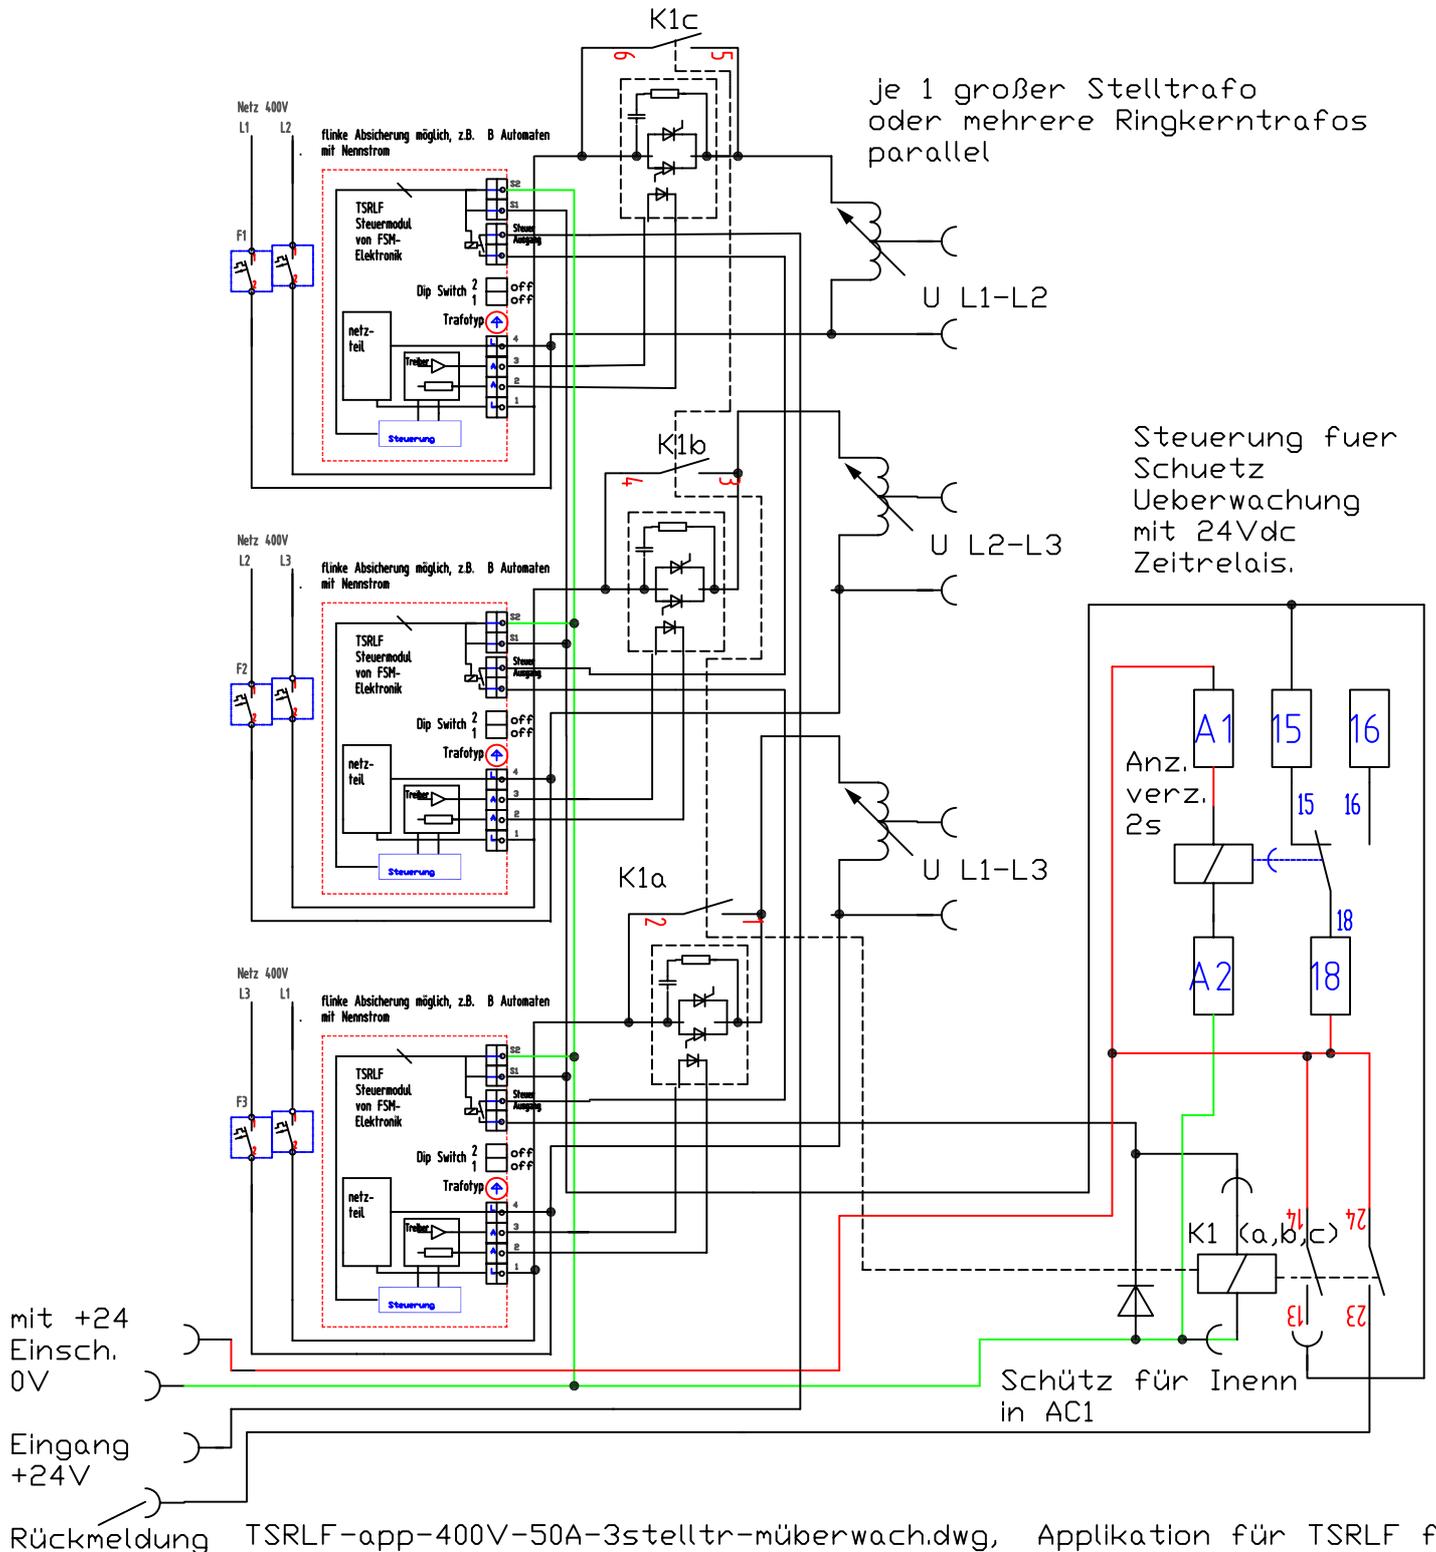

TSRLF-app-400V-50A-3stelltr-müberwach.dwg, Applikation für TSRLF für
 3 Einph. Stelltrafos.
 mit Schuetzanzugskontrolle und Blockierung der ELR wenn der
 Schuetz nicht schliesst. Mit TSRLF422100300.
 Der Schuetz wird vor Kontakt-Abbrand geschuetzt, weil die
 ELR EIN UND AUSSCHALTEN.
 Die Schuetz Anzugs-und Abfallzeit muss kleiner als 180msec. sein.